

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022**

TALLAS: 35/48 (21/2/13)

HORMA: 11

MADE IN: P.R.C

IMÁGENES

MIRAGE ESD S1PS SR FO HRO
 07545GUtgBMAF


DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad estilo running, conforme a la nueva norma EN ISO 20345:2022. Parte superior sin costuras en tela 3D ultra transpirable, refuerzos TPU antiabrasión y detalles 3D HF. Entre suela EVA y suela de goma "FO+HRO".

Ligero y deportivo, para realzar el dinamismo de quien lo lleva.

CARACTERÍSTICAS

SUPERIOR:

sin costuras en tela 3D microperforada y transpirable, refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF.

FORRO INTERIOR:

Tela 3D transpirable y microperforada.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

antiestática en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:

Fibra textil ultraligera con perforación cero (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:

Entre suela EVA súper cómoda con alta absorción de energía y dibujo de goma nitrilo FO+HRO

ADEMÁS:

Segundo par de cordones incluidos.

Inserto de microfibra antideslizante en la zona del talón. Libre de metal.

DETALLES

**LOGOTIPOS y DECORACIONES**

Hecho por microinyección.

Detalles 3D de alta frecuencia sobre refuerzos de TPU.



Fabricada totalmente **SIN COSTURAS.**

SUELA



Perfiles segmentados para facilitar la flexión y, al mismo tiempo, el flujo de líquidos.

Pomos centrales esculpidos para mayor resistencia al deslizamiento.

Perfiles segmentados para la salida de líquidos y máxima adherencia.

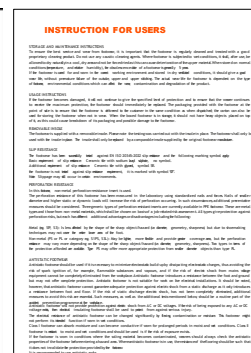
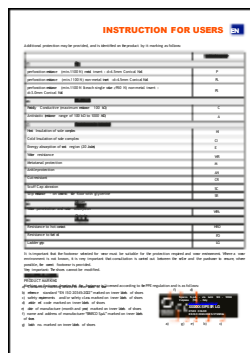
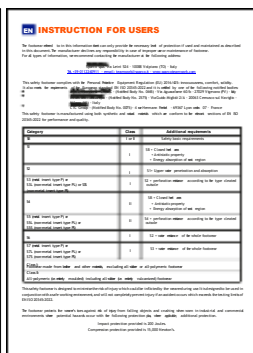
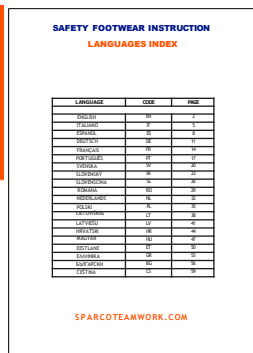
A - Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (talón delantero de 7°)	0,33 (≥0,31)
B - Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)	0,36 (≥0,36)
C - Resistencia al deslizamiento en Cerámica con glicerina (talón delantero 7°)	0,27 (≥0,19)
D - Resistencia al deslizamiento en Cerámica con glicerina (punta trasera de 7°)	0,24 (≥0,22)

Entre suela EVA súper cómoda con alta absorción de energía y dibujo de goma nitrilo. **CONFORMES CON SR+FO+HRO**

PLANTILLA EXTRAÍBLE

**PLANTILLA EXTRAÍBLE**


antiestática en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

NOTA INFORMATIVA

MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) Dimensiones 120 x 165 mm

ETIQUETAS

Logotipo **TEAMWORK** impreso en la lengüeta (15x60 mm)
Logo de **ESD** en los lazos de los cordones.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN
aplicada en el zapato derecho, Dim.
28 x 28 mm



ETIQUETA INTERNA "CE"
dentro de la pestaña de Dim.
50 x 15 mm



ETIQUETA DE TALLA
cosido entre la parte superior y la lengüeta Dim 17 x 14 mm

EMBALAJE**CAJA DE ZAPATOS SPARCO TEAMWORK GULF**

en cartón azul-blanco-naranja y papel de seda protector interior.
Dimensiones: 343x258x123 mm Instrucciones de reciclaje válidas para Italia en la parte inferior (PAP20) + HANGTAG GULF

ETIQUETA EN EL EXTERIOR DE LA CAJA

aplicada en el lado preparado de la caja, muestra las características del producto, Certificación, número de lote, código de producto, código QR y código de barras. Dimensiones: 105x60 mm