



GRUPO
JOMIBA

PANTALÓN SOLDADURA JOMIBA 558



Pantalón de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN ISO 13688:2013
/ A1:2021

EN ISO 11611:015



CLASE 2 (A1)

Índice de transferencia calor – Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHT124 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

DESCRIPCIÓN

PROTEGE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

- Cierre central en la cintura con tapeta y velcro.
- Trabillas de cuero serraje en la cintura para un mayor ajuste.
- Cosido 100% con hilo de Kevlar®.
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignifugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cabeza, extremidades superiores, manos y pies.




GRUPO
JOMIBA

USOS RECOMENDADOS

- . Breve contacto con una pequeña llama
- . Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m²
- . Pequeñas salpicaduras de metal fundido durante operaciones y técnicas conexas

NO RECOMENDADOS

- . La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI

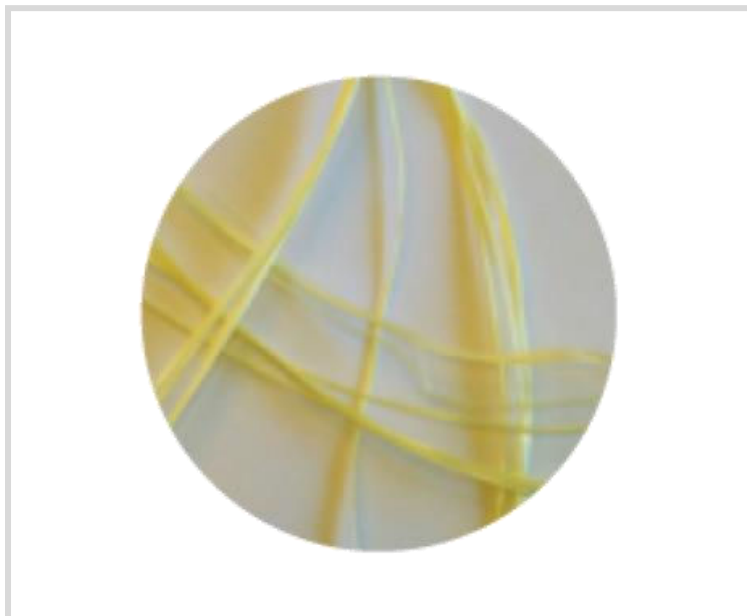

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

COLORES

GROSOR

TALLAS

EMBALAJE

Cuero serraje
vacuno





1,2 – 1,4 mm

M
L
XL

Ud./Caja: 10
Emb. /Individual: 1 ud

ACCEDER A WEB



TALLAS	CINTURA (A)	ALTURA (B)
M	116	176
L	122	182
XL	128	188

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com