



GRUPO
JOMIBA

POLAINA JOMIBA 554



Polaina de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®

NORMATIVA

CE
CAT-II

EN ISO 13688:2013
/A1:2021

EN ISO 11611:2015



CLASE 2 (A1)

Índice de transferencia calor – Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

DESCRIPCIÓN


PROTEGE DESDE LA RODILLA HASTA EL PIE – LONGITUD 34 CM

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

- Ajustable con velcro a lo largo de la polaina.
- Hebilla de plástico regulable, con tira con agujeros para un mayor ajuste.
- Cosido con hilo de Kevlar®
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignífugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades superiores e inferiores como las manos.



GRUPO
JOMIBA

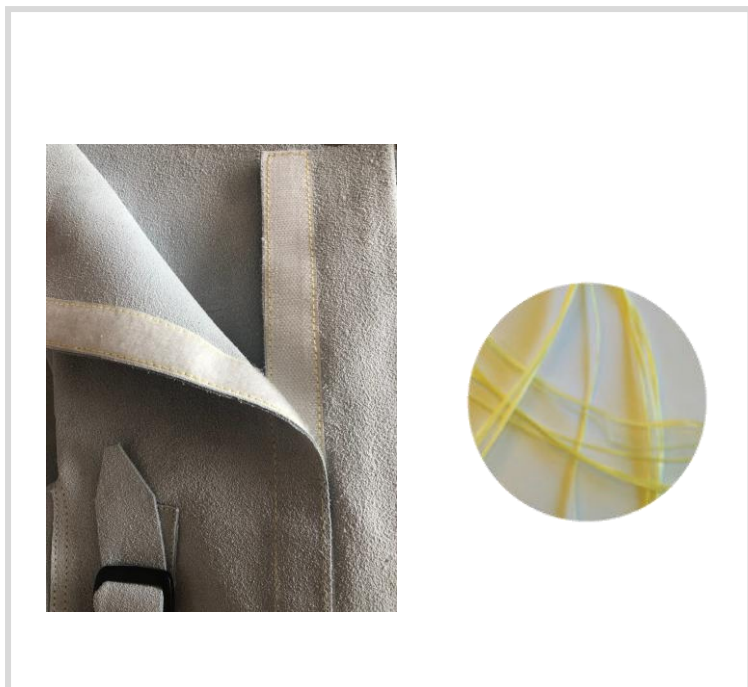

USOS RECOMENDADOS

- . Breve contacto con una pequeña llama.
- . Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m2.
- . Pequeñas salpicaduras de metal fundido. durante operaciones y técnicas conexas.

NO RECOMENDADOS

La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES

COLORES

GROSOR

TALLAS

EMBALAJE

Cuero serraje
vacuno / hilo de kevlar®




1,2 – 1,4 mm

única

Ud./Caja: 25
Emb. /Individual: 1 ud

ACCEDER A WEB



REF.	POLAINA 554	
LONGITUD (cm) DEL PIE	LONGITUD (cm) DE LA CAÑA	CONTORNO (cm)
34	26,8	20,0

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA

POLAINA JOMIBA 554



Polaina de soldador confeccionada em couro 100% bovino dividido.

Costurado com linha de Kevlar®.

REGULAMENTOS

CE
CAT-II

EN ISO 13688:2013
/A1:2021

EN ISO 11611:2015



CLASE 2 (A1)

Índice de transferência de calor – Calor radiante	Pequenos respingos de metal fundido
AULA 2 RHTI24 ≥ 16s	AULA 2 25 ≤ Gotas

DESCRIÇÃO


PROTEGE DO JOELHO AO - PECOIMPRIMENTO 34 CM

Roupas de proteção usadas durante soldagem e processos relacionados.

- Ajustável com velcro ao longo da polaina.
- Fivela de plástico ajustável, com alça com furos para maior ajuste.
- Costurado com linha Kevlar®.
- As roupas não devem ser usadas com outras peças de roupa por baixo que não sejam retardadoras de fogo e/ou feitas de material termofusível.
- O isolamento eléctrico fornecida pela roupa será reduzido se esta estiver molhada, suada ou encharcada de suor.
- Esta vestimenta não protege o pescoço, a cabeça, as extremidades superiores e inferiores, como as mãos.



GRUPO
JOMIBA

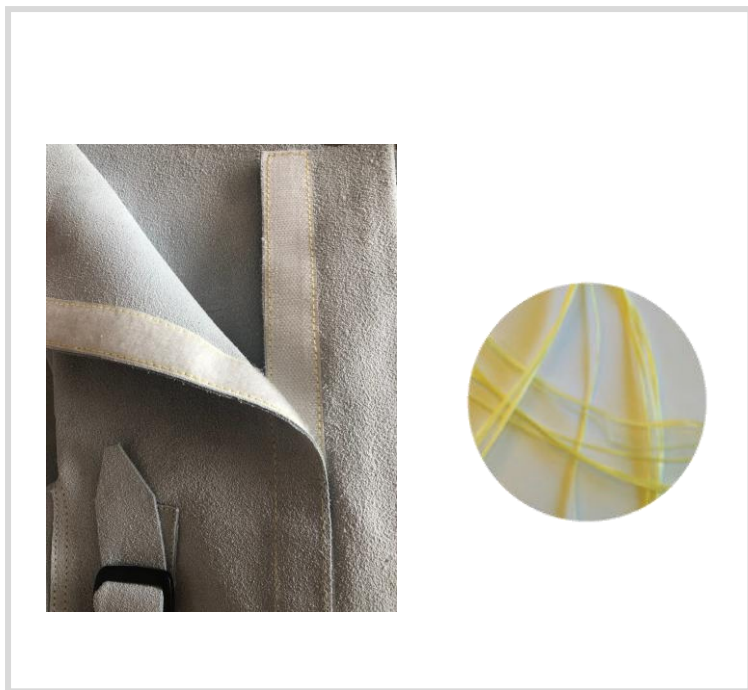

USOS RECOMENDADOS

- . Breve contato com uma pequena charma.
- . Fontes de calor radiante de potencia menor ou igual a 20Kw/m2.
- . Pequenos respingos de metal fundido durante as operações e técnicas relacionadas.

NÃO RECOMENDADO

A vestimenta deve ser usada junto com uma vestimenta que cubra as extremidades inferiores contra os mesmos riscos e pelo menos os mesmos níveis deste EPI.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAIS	CORES	GROSSURA	TAMANHOS	EMBALAJEM
Couro de vaca dividido / fio kevlar®	●	1,2 – 1,4 mm	única	Ud./Caja: 25 Emb. /Individual: 1 ud

ACESSAR SITE



REF. 554	POLAINA 554	
COMPRIMENTO DO PÉ (cm)	COMPRIMENTO DA HASTE (CM)	CONTORNO (CM)
34	26,8	20,0