

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022+A1:2024** TALLA: 36/48 (31/2/13)

HORMA: 11

MADE IN: P.R.C

IMÁGENES

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO
BTB0002B0K05

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad ultraligero con alta amortiguación, conforme a la nueva norma EN ISO 20345:2022+A1:2024. Parte superior en tejido especial reflectante y transpirable con refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF. Entresuela de EVA y suela de goma "FO+HRO". Flexible, ligero y deportivo para aquellos que buscan seguridad y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

SUPERIOR:

Tejido especial reflectante y transpirable antiabrasión, refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF.

FORRO:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

Antiestático en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:

fibra textil ultraligera sin perforación (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:

Entresuela de EVA supercómoda con alta absorción de energía y suela de goma nitrilo FO+HRO

PLUS:

Inserto de microfibra antideslizante en la zona del talón. Libre de metales.

DETALLES

SUELA

PLANTILLA EXTRAÍBLE

**LOGOTIPOS y DECORACIONES**

Fabricado por microinyección.

Detalles 3D de alta frecuencia en refuerzos de TPU.



Refuerzo en el talón en material antiabrasión con termoformado 3D HF.



Diseño específico de los bloques centrales en forma de W para garantizar un flujo de fluido óptimo y un mayor agarre.


Refuerzos centrales con ranura en el talón para máxima flexibilidad y sujeción.

Perfiles esculpidos para garantizar el máximo agarre en todas las condiciones de apoyo.


Entresuela de EVA supercómoda con alta absorción de energía y suela de caucho nitrilo. CUMPLE CON SR+FO+HRO

**PLANTILLA EXTRAÍBLE**


Antiestático en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

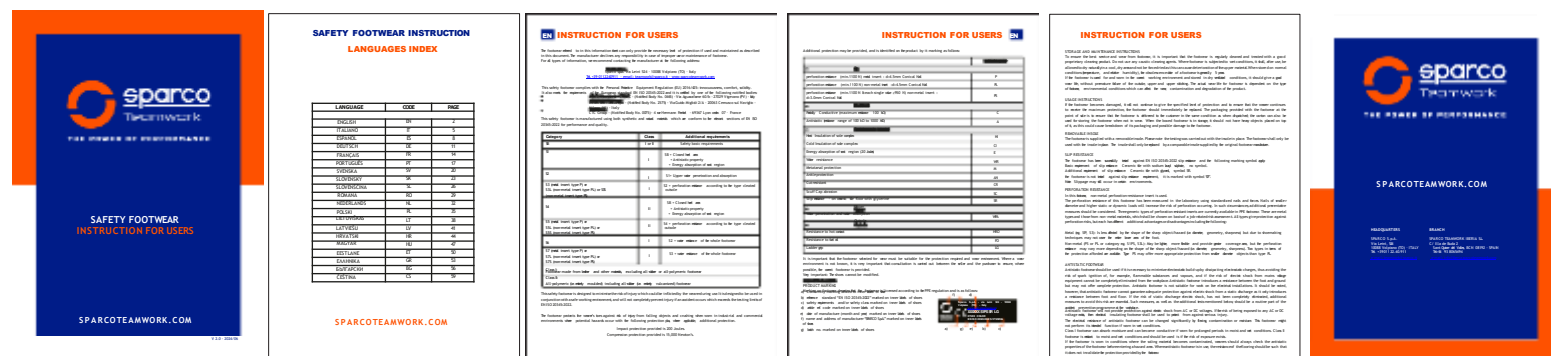NOTA INFORMATIVA**NOTA INFORMATIVA MULTILINGÜA:** (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimensiones 120x 165 mm**ETIQUETAS**

Etiqueta TEAMWORK en tejido jacquard en la lengüeta,
Logotipo ESD en las trabillas de los cordones.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN
aplicado en el zapato derecho Dim.
28 x 28 mm



ETIQUETA INTERNA "CE"
dentro de la pestaña
Atenuación. 50 x 15 mm



ETIQUETA DE TAMAÑO
cosido entre la parte superior y la
lengüeta Dim 17 x 14 mm

EMBALAJE

ZAPATERO SPARCO TEAMWORK BICOLOR en cartón
Papel de seda interior azul-naranja y protector.
Indicaciones de reciclaje válidas para ITALIA en la parte inferior (PAP20)

CAJA DE ETIQUETAS EXTERIOR
aplicado en el lado preparado de la caja, muestra las características del producto, certificación,
número de lote, código de producto, código QR y código de barras.
Dimensiones: 105x60 mm