

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022**

TALLAS: 35/48 (3/13)

HORMA: 11

FABRICADO: P.R.C

IMAGEN



BALTIMORA ESD 338 SR FO LG
07537tgBMGF

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad conforme a la nueva norma EN ISO 20345:2022, en ante fino hidrófugo, refuerzo de microfibra en puntera y talón, suela de poliuretano bidensidad "FLEX-GRIP+" con talón especial que cumple con los requisitos de agarre de escalera (LG). Ligero y apto para todos los usos.

CARACTERÍSTICAS

SUPERIOR:

En ante repelente al agua y refuerzos de microfibra en la puntera y el talón.

FORRO:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLATILLA EXTRAÍBLE:

Antiestático en poliuretano blando con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:

Fibra textil ultraligera con perforación cero(PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J

SUELA:

Inyectado en poliuretano bidensidad con absorción de energía en el talón.

SR +FO +LG**PLUS:**

Segundo par de cordones **AZUL MARINO** incluidos.

Inserto de microfibra antideslizante en la zona del talón. Libre de metales.

DETALLES



LOGOTIPOS y DECORACIONES
hecho de micro-inyección



REFUERZO ANTIABRASIÓN en microfibra en la puntera y el talón.

SUELA



Perfiles de solapa para una mayor resistencia al deslizamiento

Tacón diseñado para cumplir con las escaleras (LG - altura del tacón) ≥ 10 mm).

Perfiles laminares para aumentar el agarre para las pruebas SR.


SUELA En poliuretano de dos densidades con diseño especial de los tacos que garantizan el máximo agarre en todas las condiciones de apoyo y en todas las condiciones de flexión. **CONFORME SR +FO +LG**

PLANTILLA EXTRAÍBLE



PLANTILLA EXTRAÍBLE Antiestático en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

NOTA INFORMATIVA

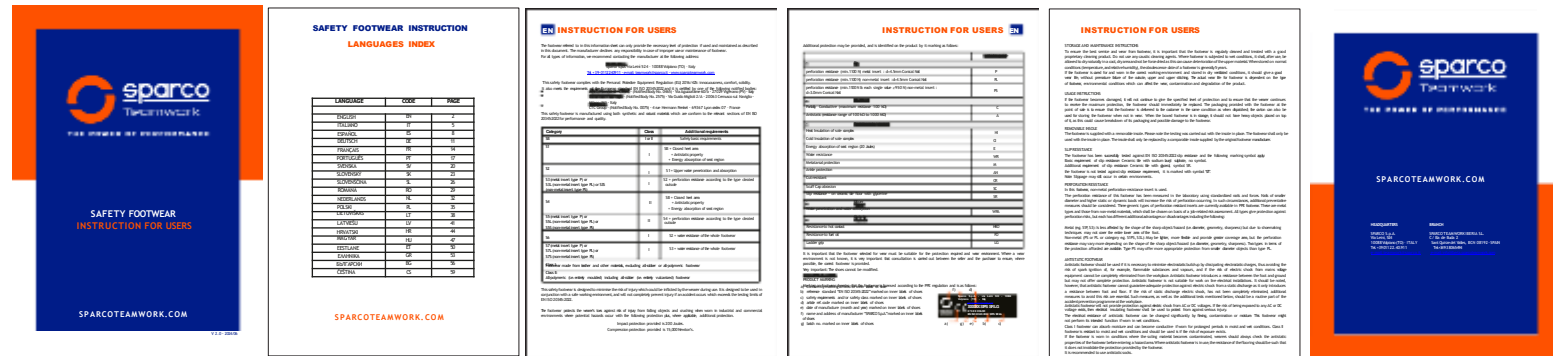

NOTA INFORMATIVA MULTILINGÜE: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimensioni 120 x 165 mm

ETIQUETAS



EMBALAJE

